


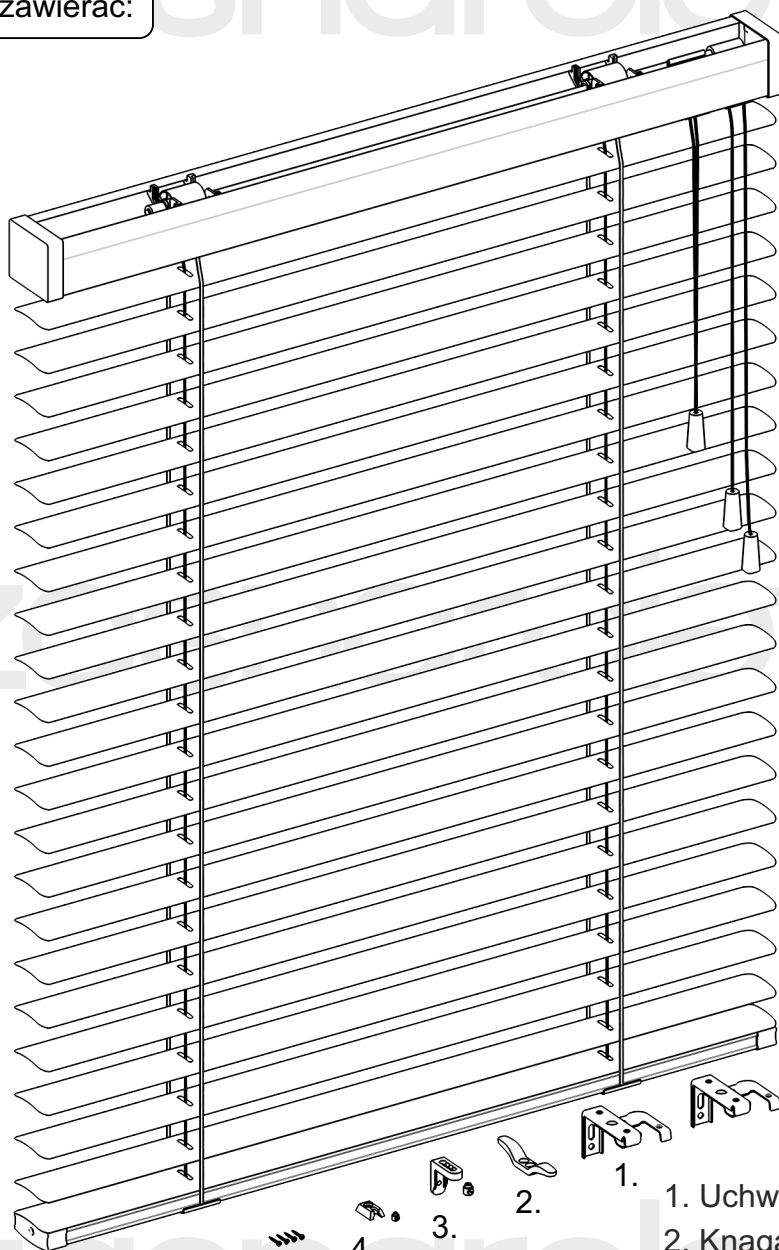





Dostawa powinna zawierać:

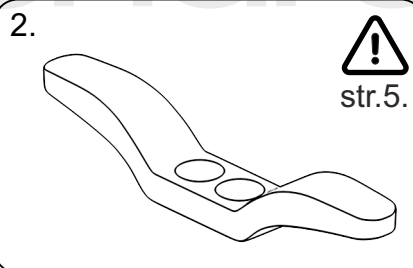


1. Uchwyty.
2. Knaga.
3. Dolny uchwyt B - przy prowadzeniu żyłkowym (prowadzenie żyłkowe za dodatkową opłatą).
4. Dolny uchwyt C - przy prowadzeniu żyłkowym (prowadzenie żyłkowe za dodatkową opłatą)

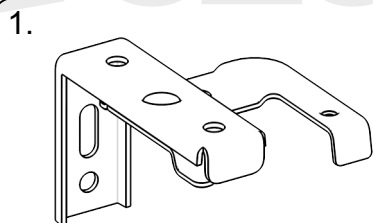

opcja (2 lub 3)




opcja (2 lub 3)

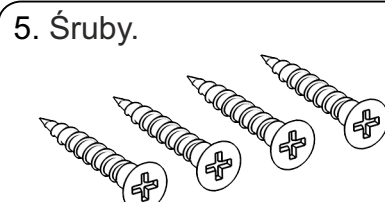







Montaż uchwytych - do ściany.

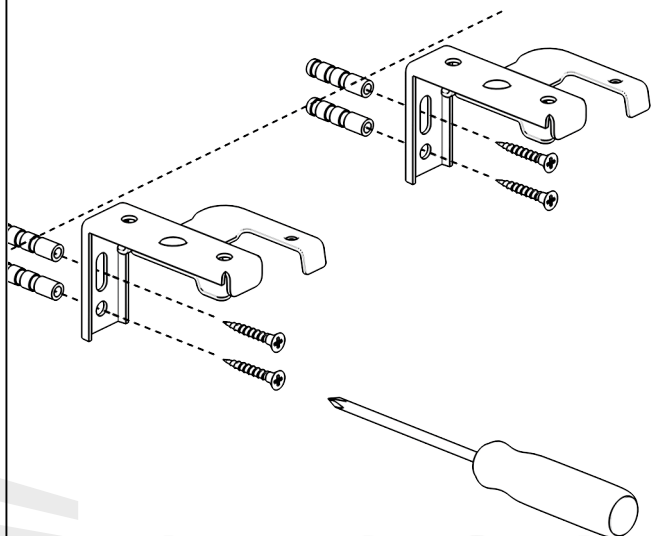

Montaż uchwytych - do sufitu.

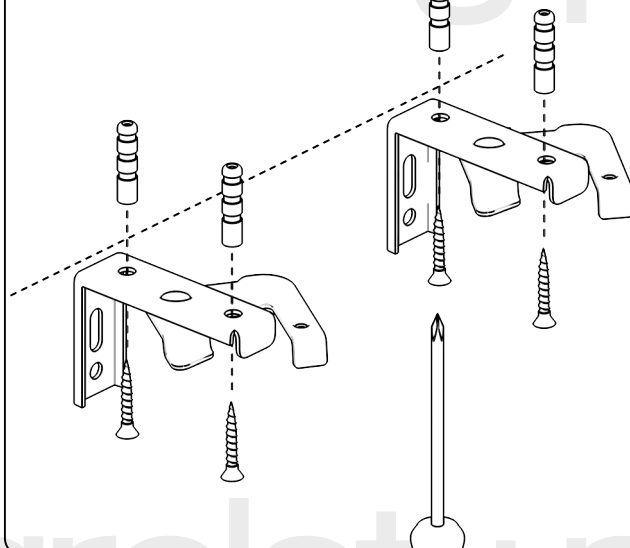


Montaż żaluzji.

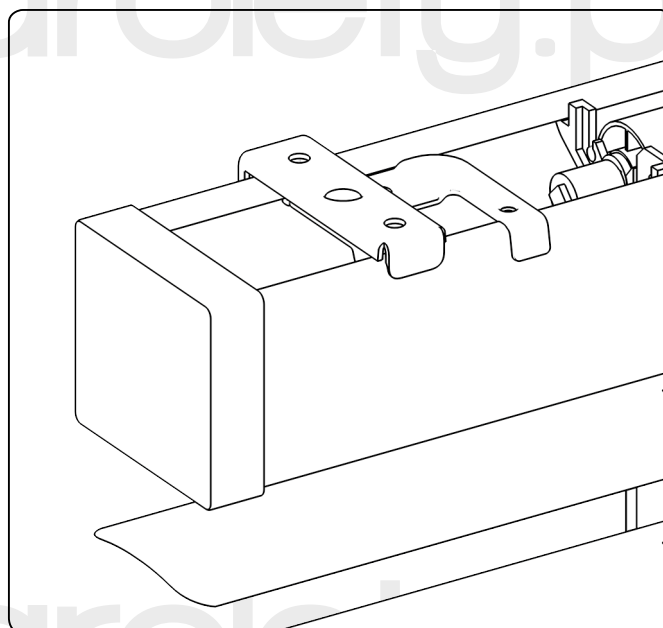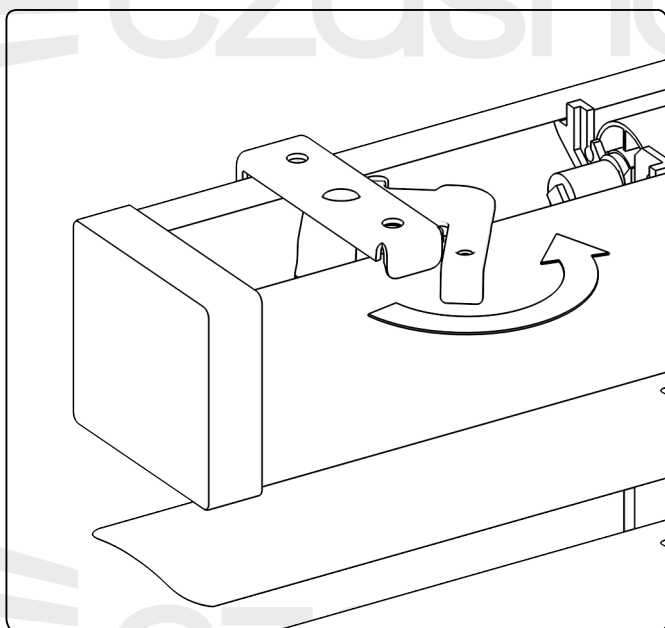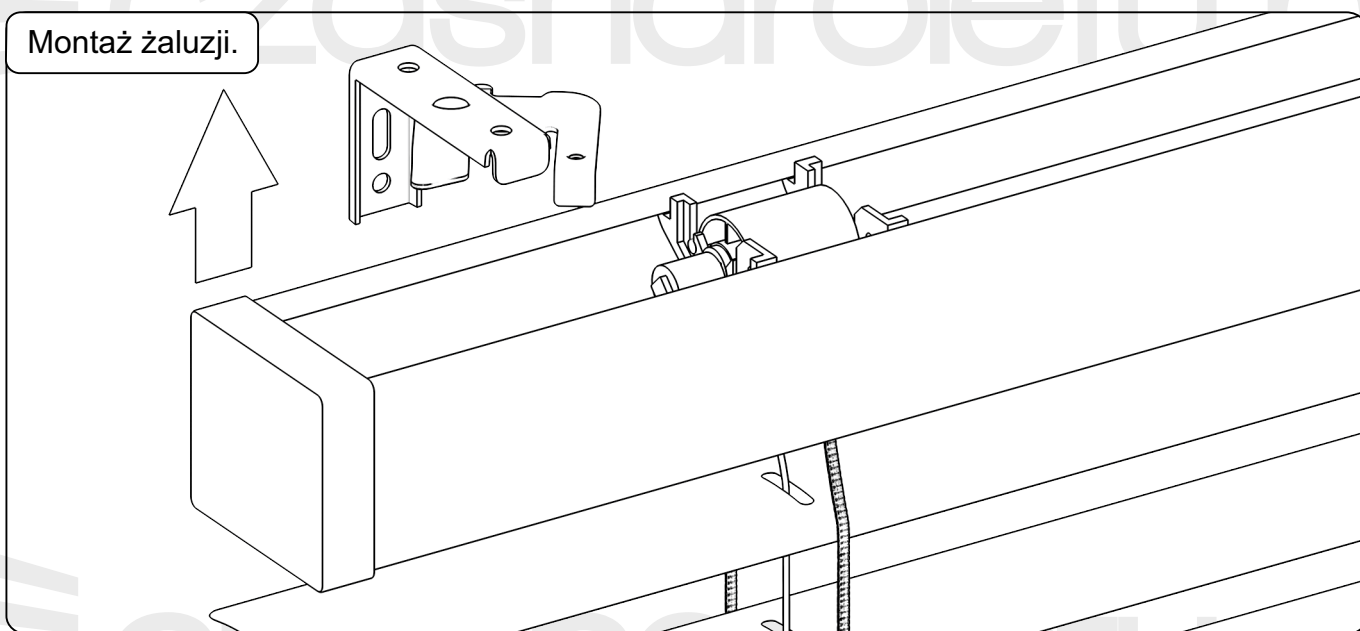




Montaż dolnego uchwyty żyłki B.

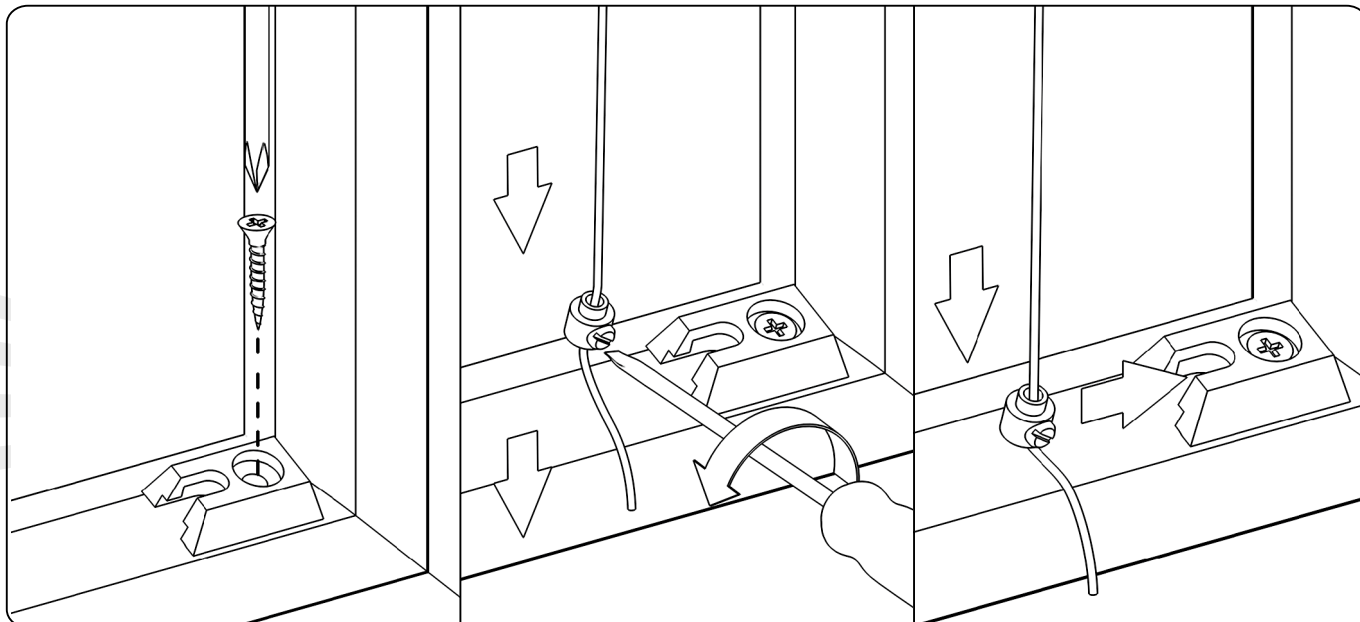


Montaż dolnego uchwyty żyłki C.

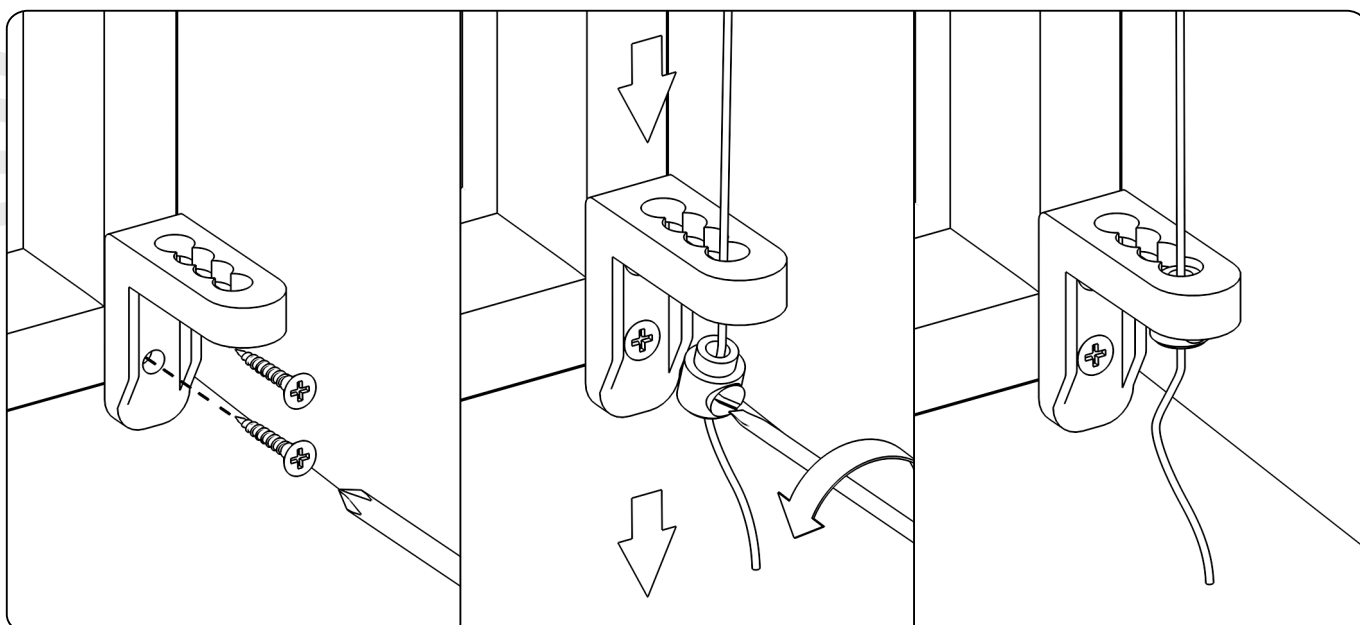

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.

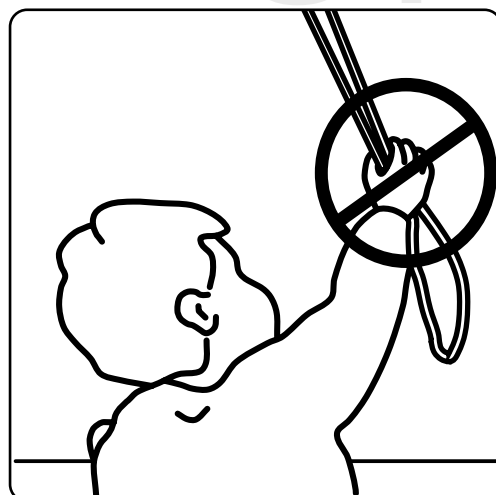

W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, żaluzja została wyposażona w knagę. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

