

Instrukcja montażu

Żaluzja plisowana Slim max design.

STRONA

2	Zawartość dostawy
3-4	Montaż w świetle szyby
5-6	Montaż nawierzchniowy
7-8	Montaż bezinwazyjny








Instrukcja montażu. Żaluzja plisowana Slim max design.


Dostawa powinna zawierać:

1. Uchwyty typ A.
 2. Uchwyty typ B.
 3. Uchwyty typ C.
 4. Śruby.
 5. Przemyiar montażowy do uchwytów typu A.
- rodzaj uchwytu zależy od konkretnego zamówienia, w paczce znajdują się uchwyty zgodne z wybranym sposobem montażu


Uwaga! Te prostokątne uchwyty są przyczepione do końcówek sznurków.

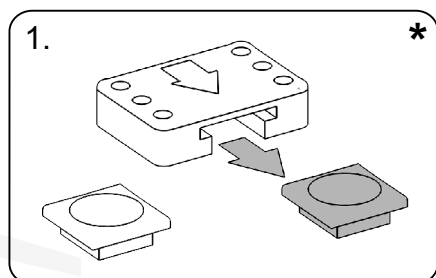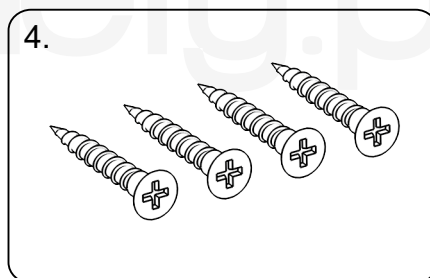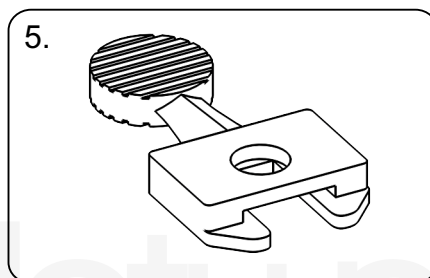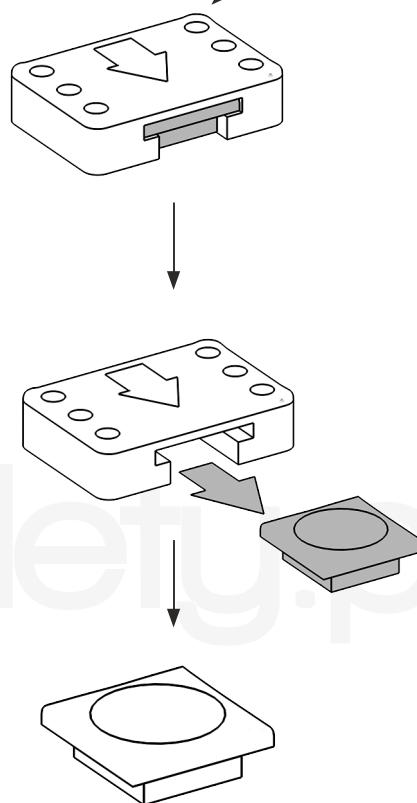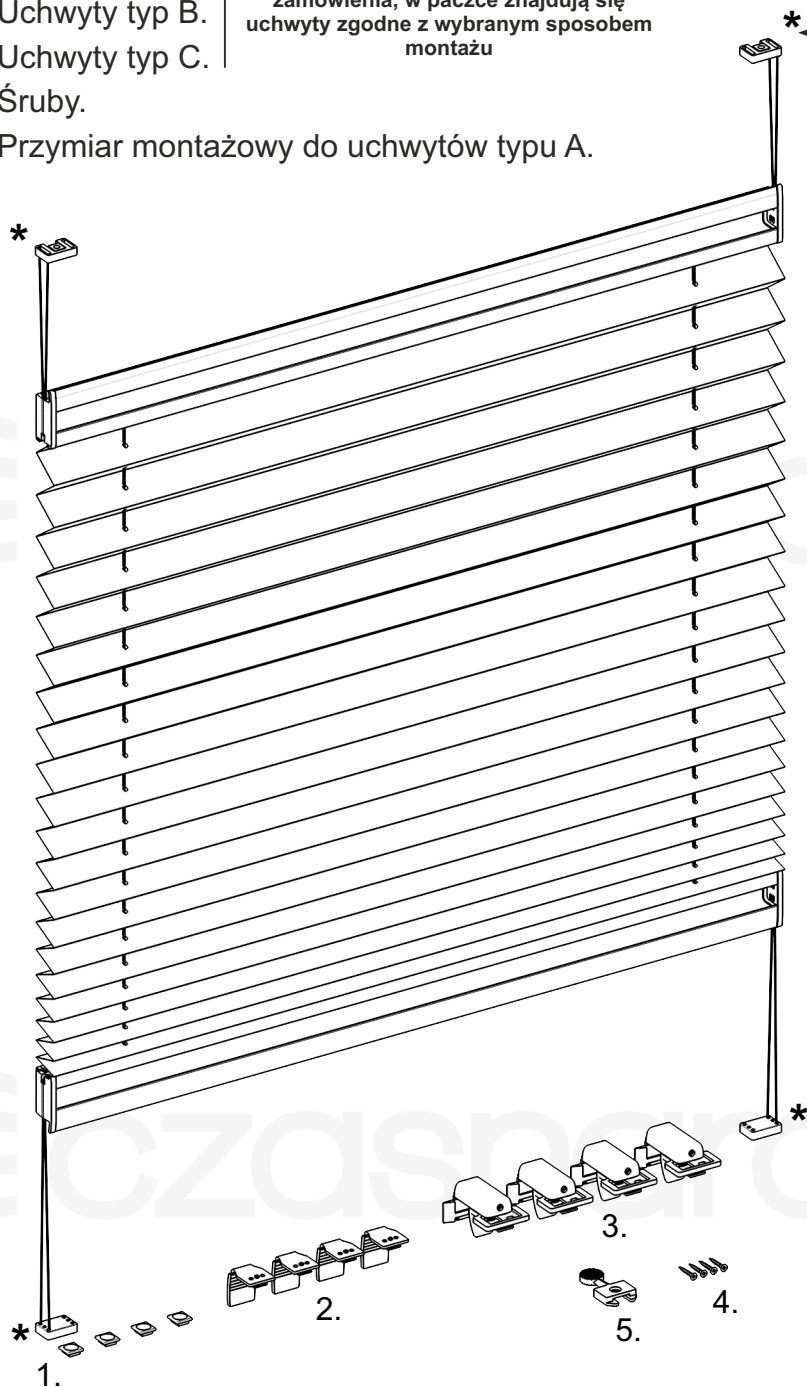

montaż w świetle szyby

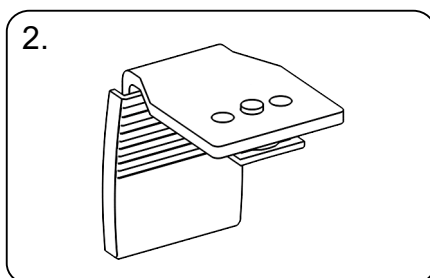


montaż nawierzchniowy

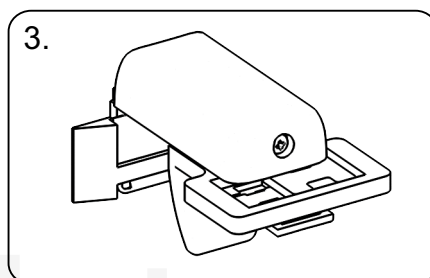

montaż bezinwazyjny




Montaż plisy - uchwyty typu A.

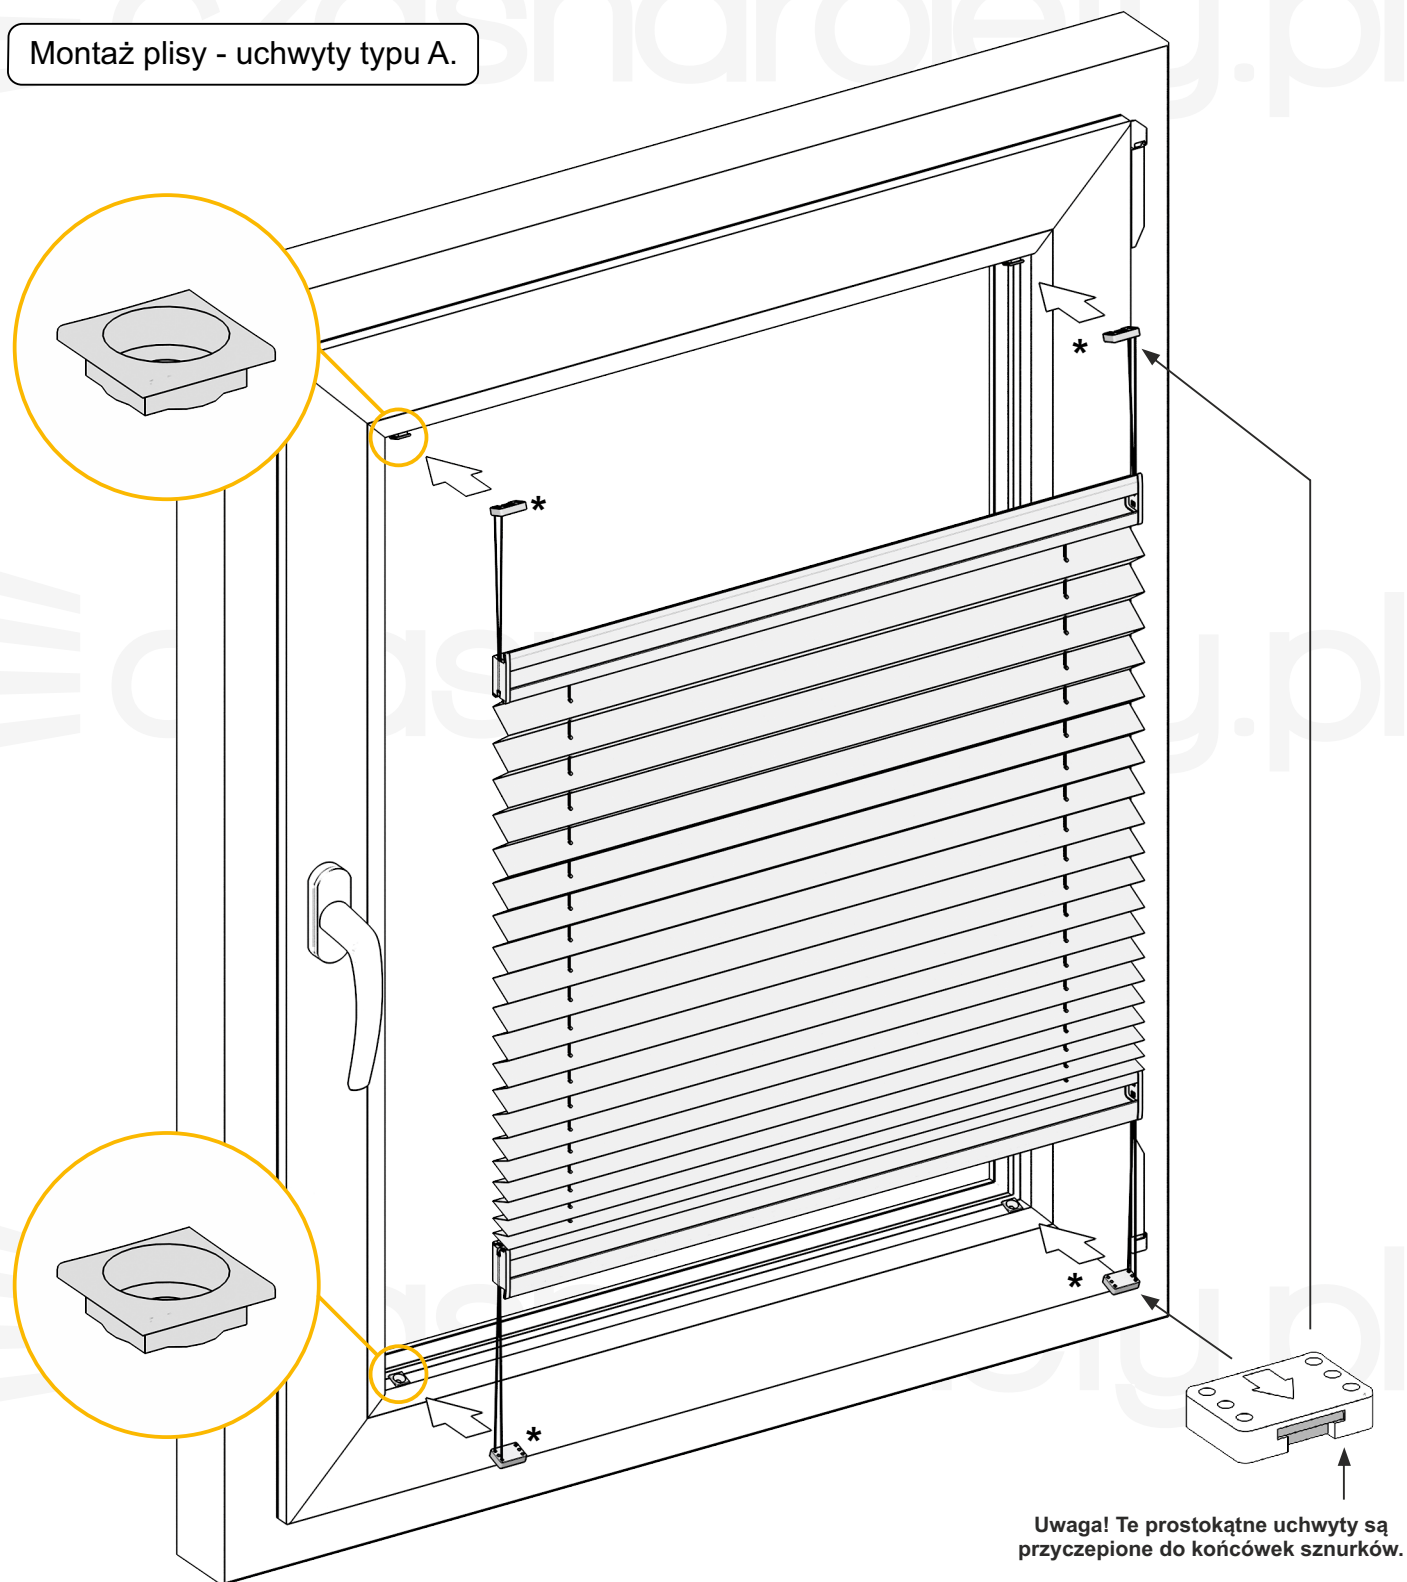







Przygotowanie do montażu uchwyty rynny ruchomej typ A:

Elementy do przykręcenia znajdują się wewnątrz prostokątnych uchwytych na końcu sznurków, przed montażem należy je wyjąć.

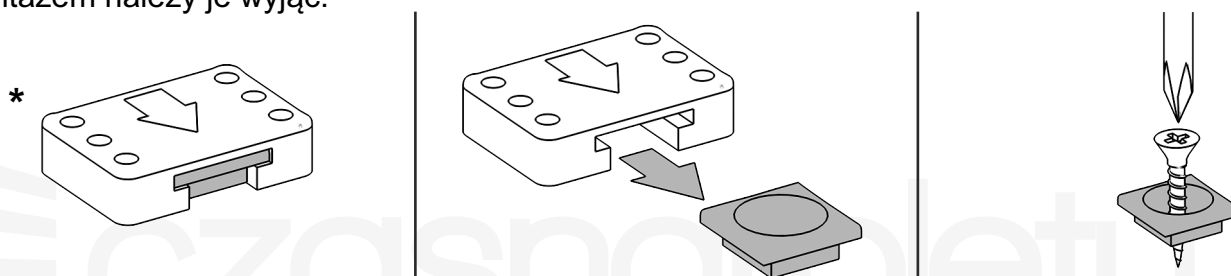




Montaż uchwyty typu A.

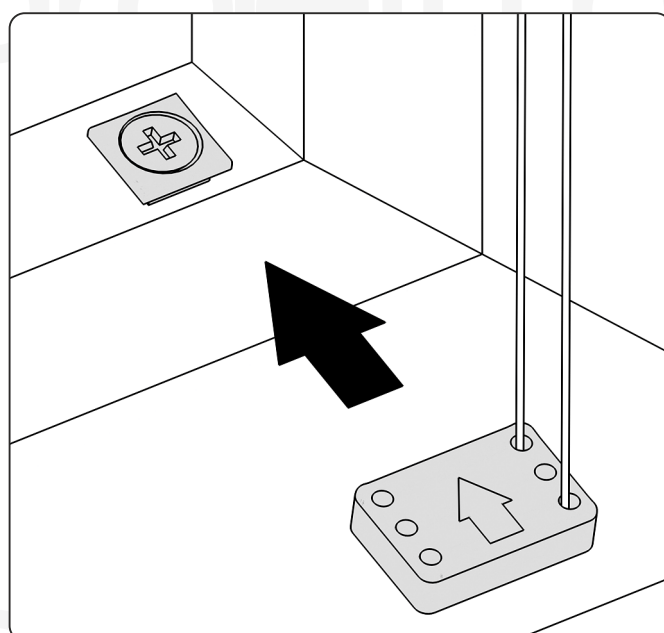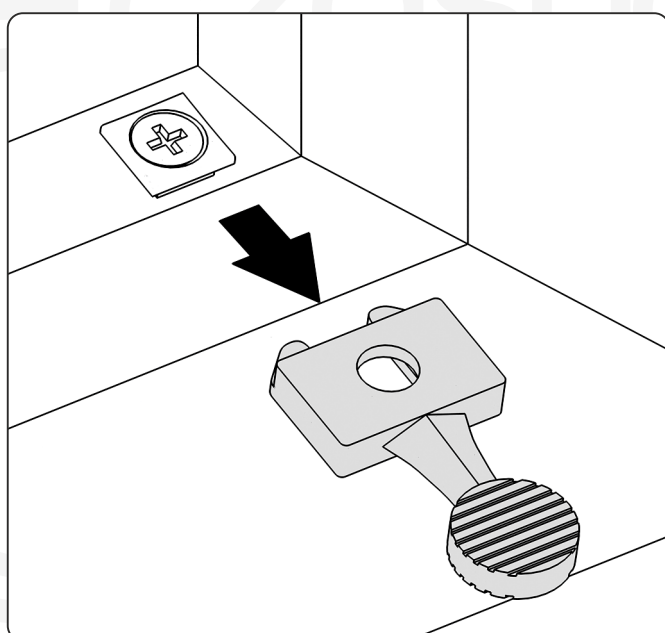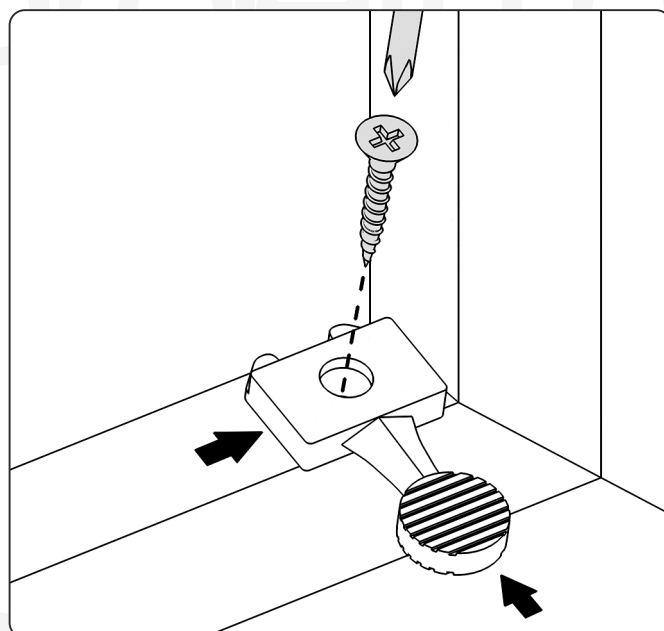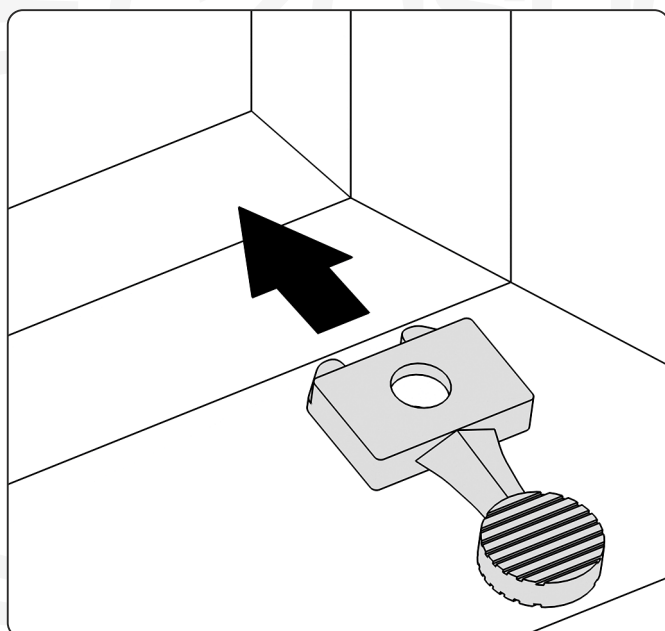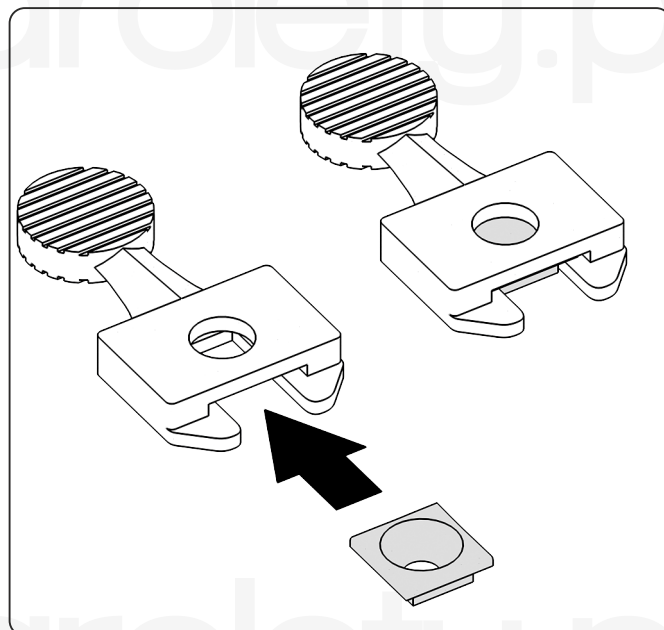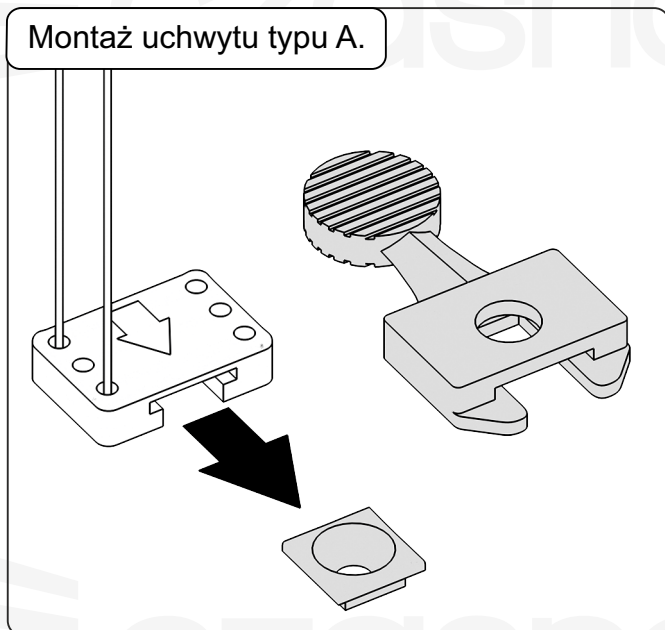




Montaż plisy - uchwyty typu B.

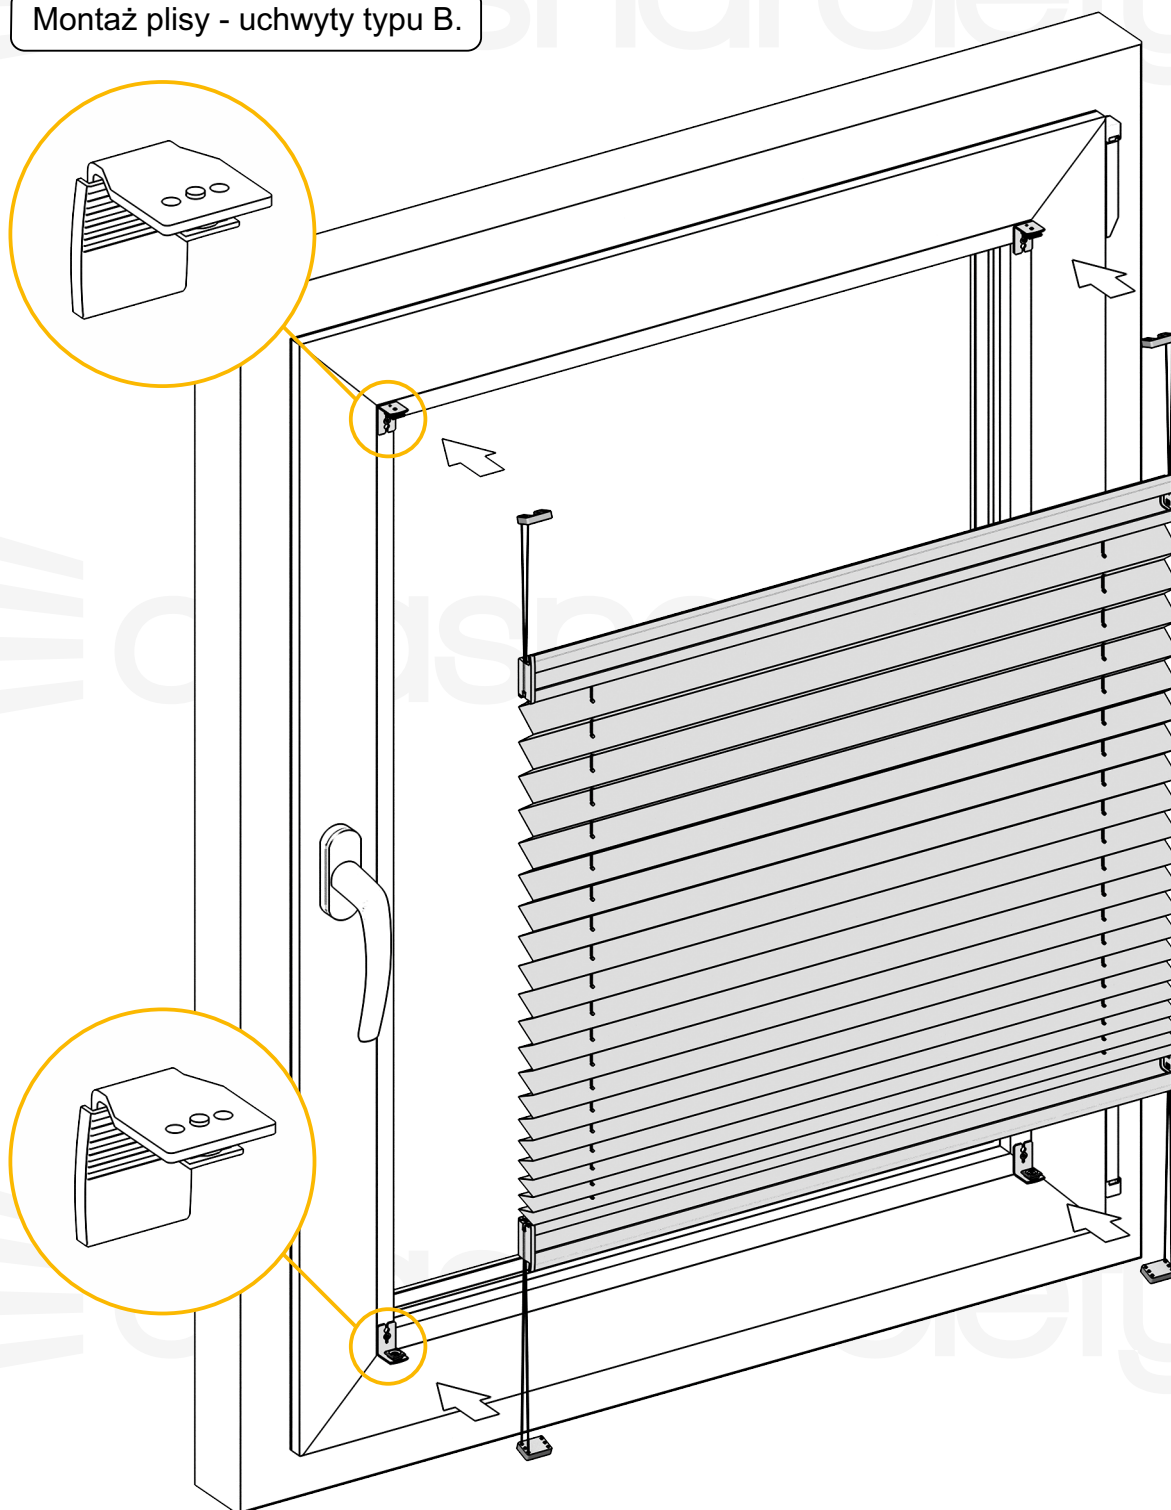





Przygotowanie do montażu uchwyty rynny ruchomej typ B:

Przed przykręceniem uchwyty należy z niego zdjąć zaślepkę, a po przykręceniu założyć ją ponownie.

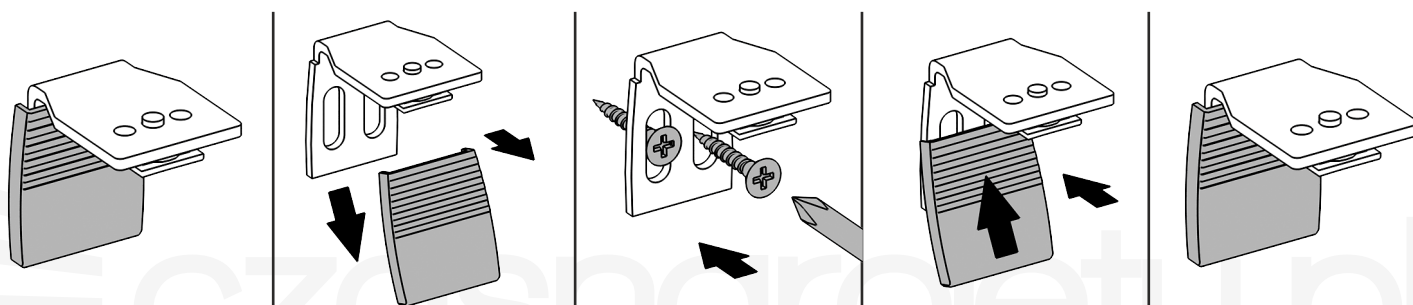




Montaż uchwyty typu B.

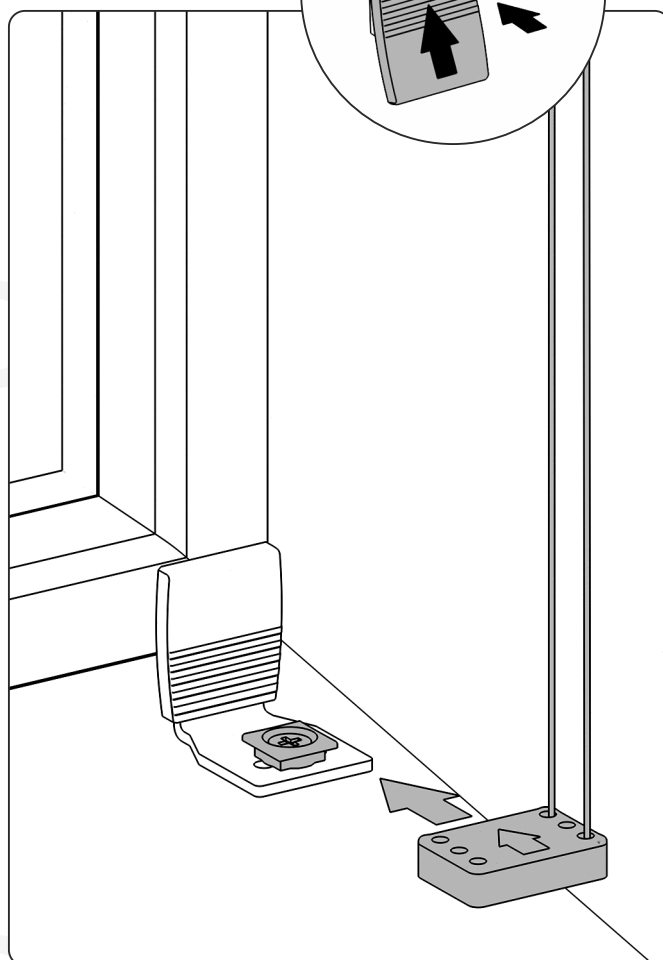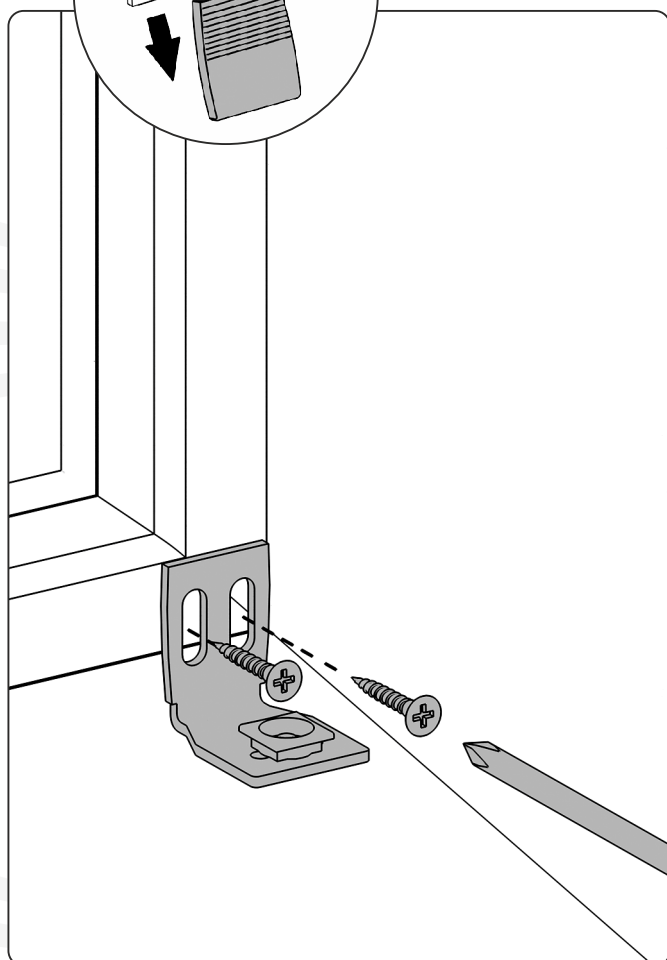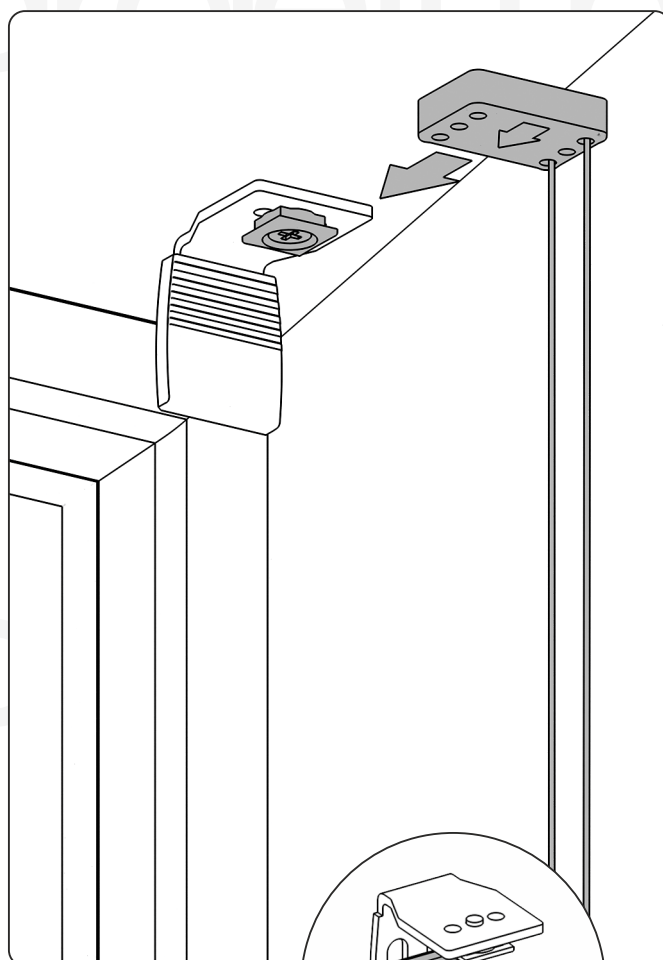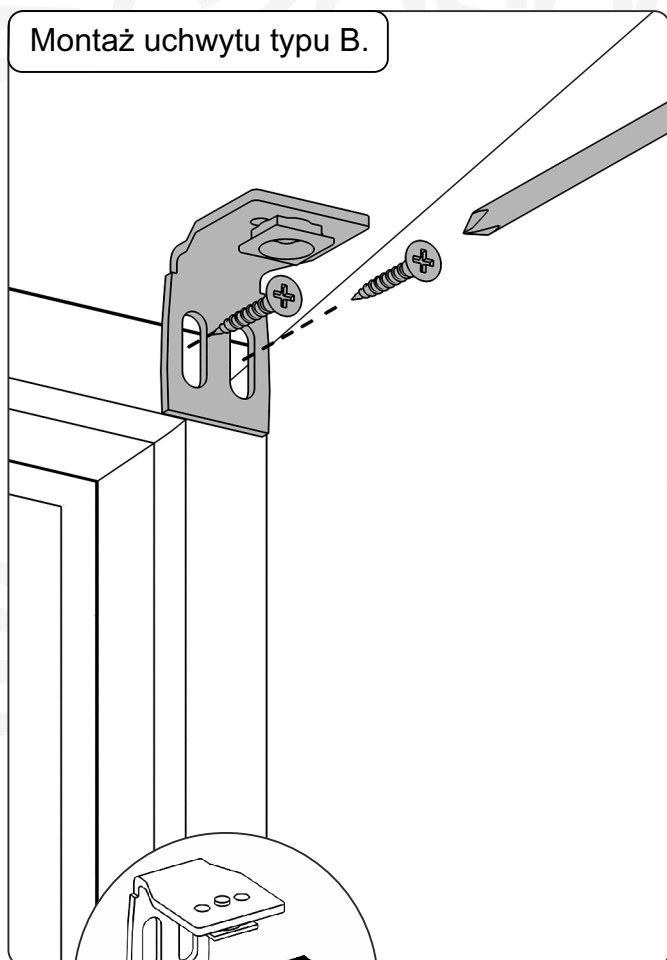



Montaż plisy - uchwyty typu C.

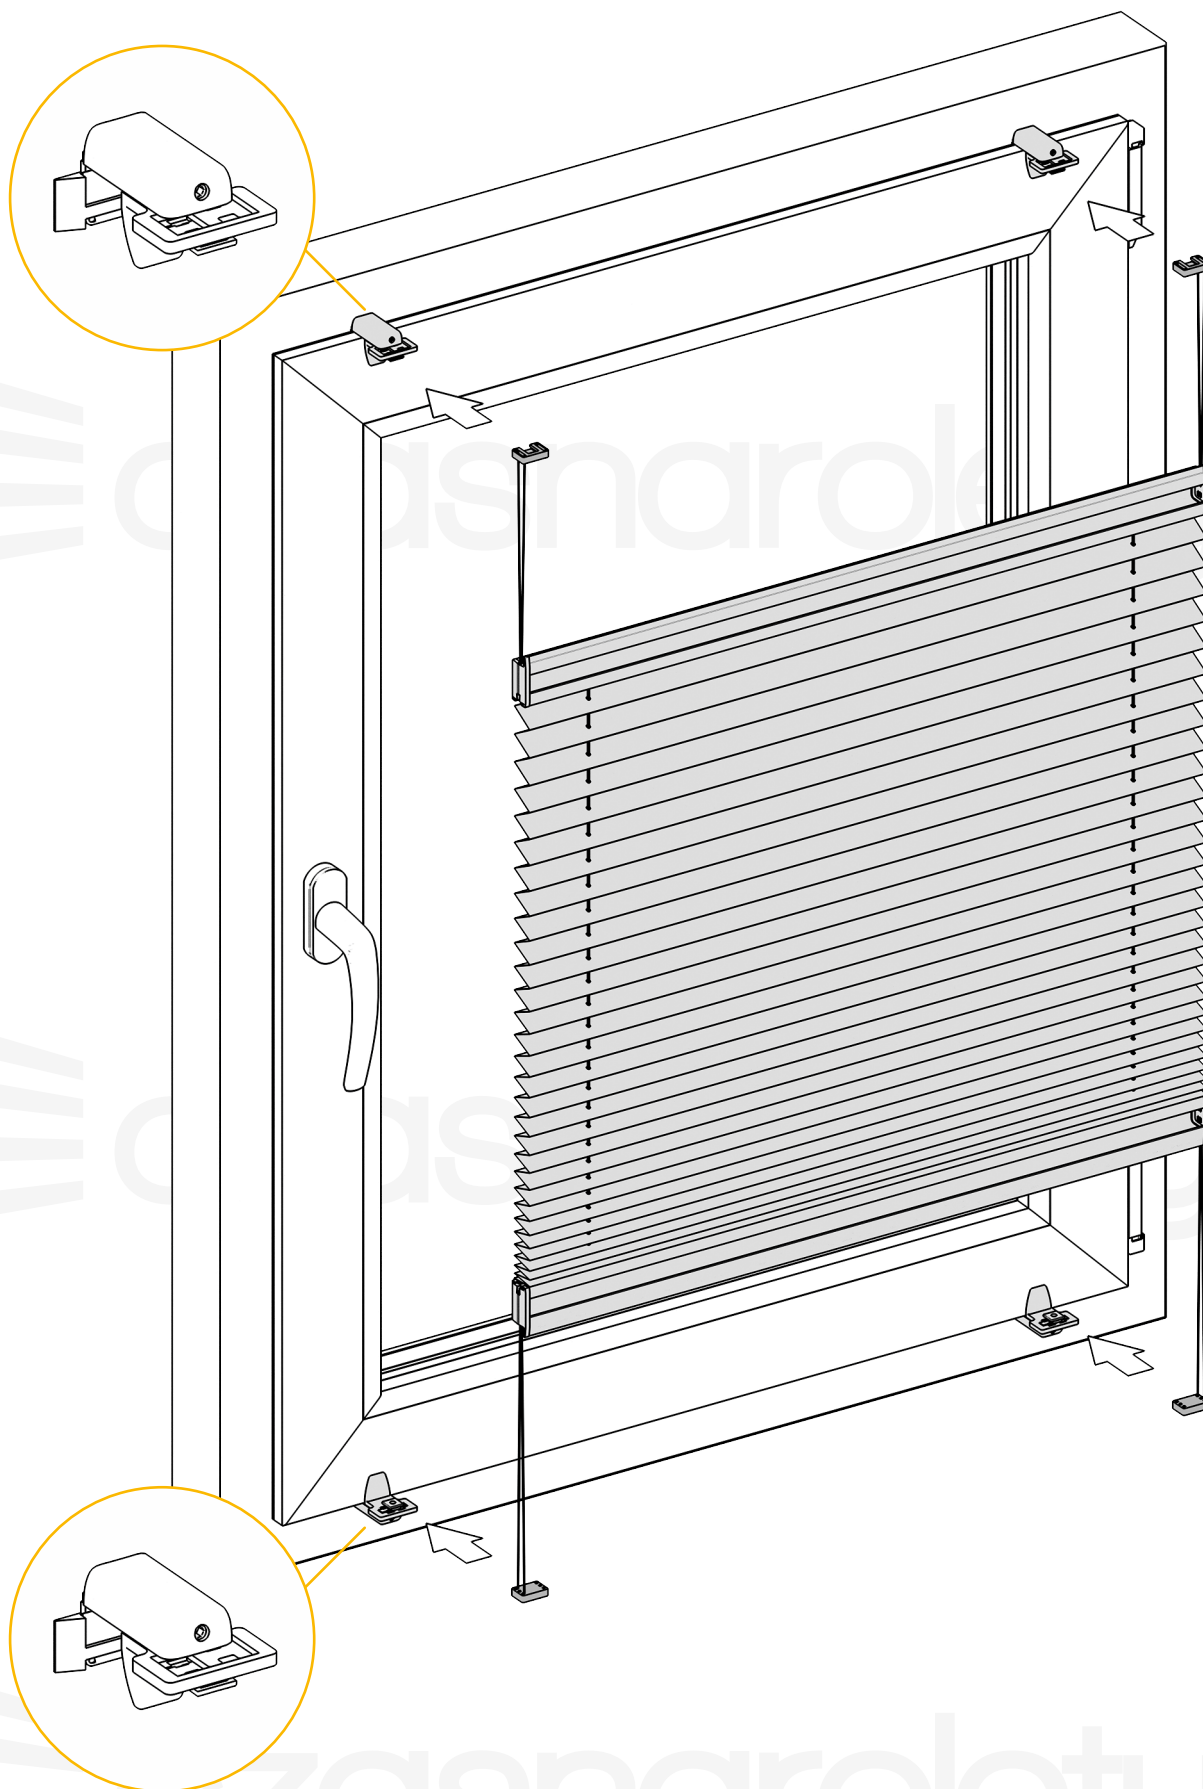



Montaż uchwyty typu C.

