

Jak mierzyć?

Żaluzja plisowana Slim max design.

STRONA

02

Montaż w świetle szyby

03

Montaż nawierzchniowy

04

Montaż bezinwazyjny



Żaluzje plisowane Slim max design oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.


1. Montaż w świetle szyby.

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **szerokość światła szyby**. Szerokość światła szyby jest to odległość od lewej do prawej uszczelki.

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość od górnej do dolnej uszczelki.

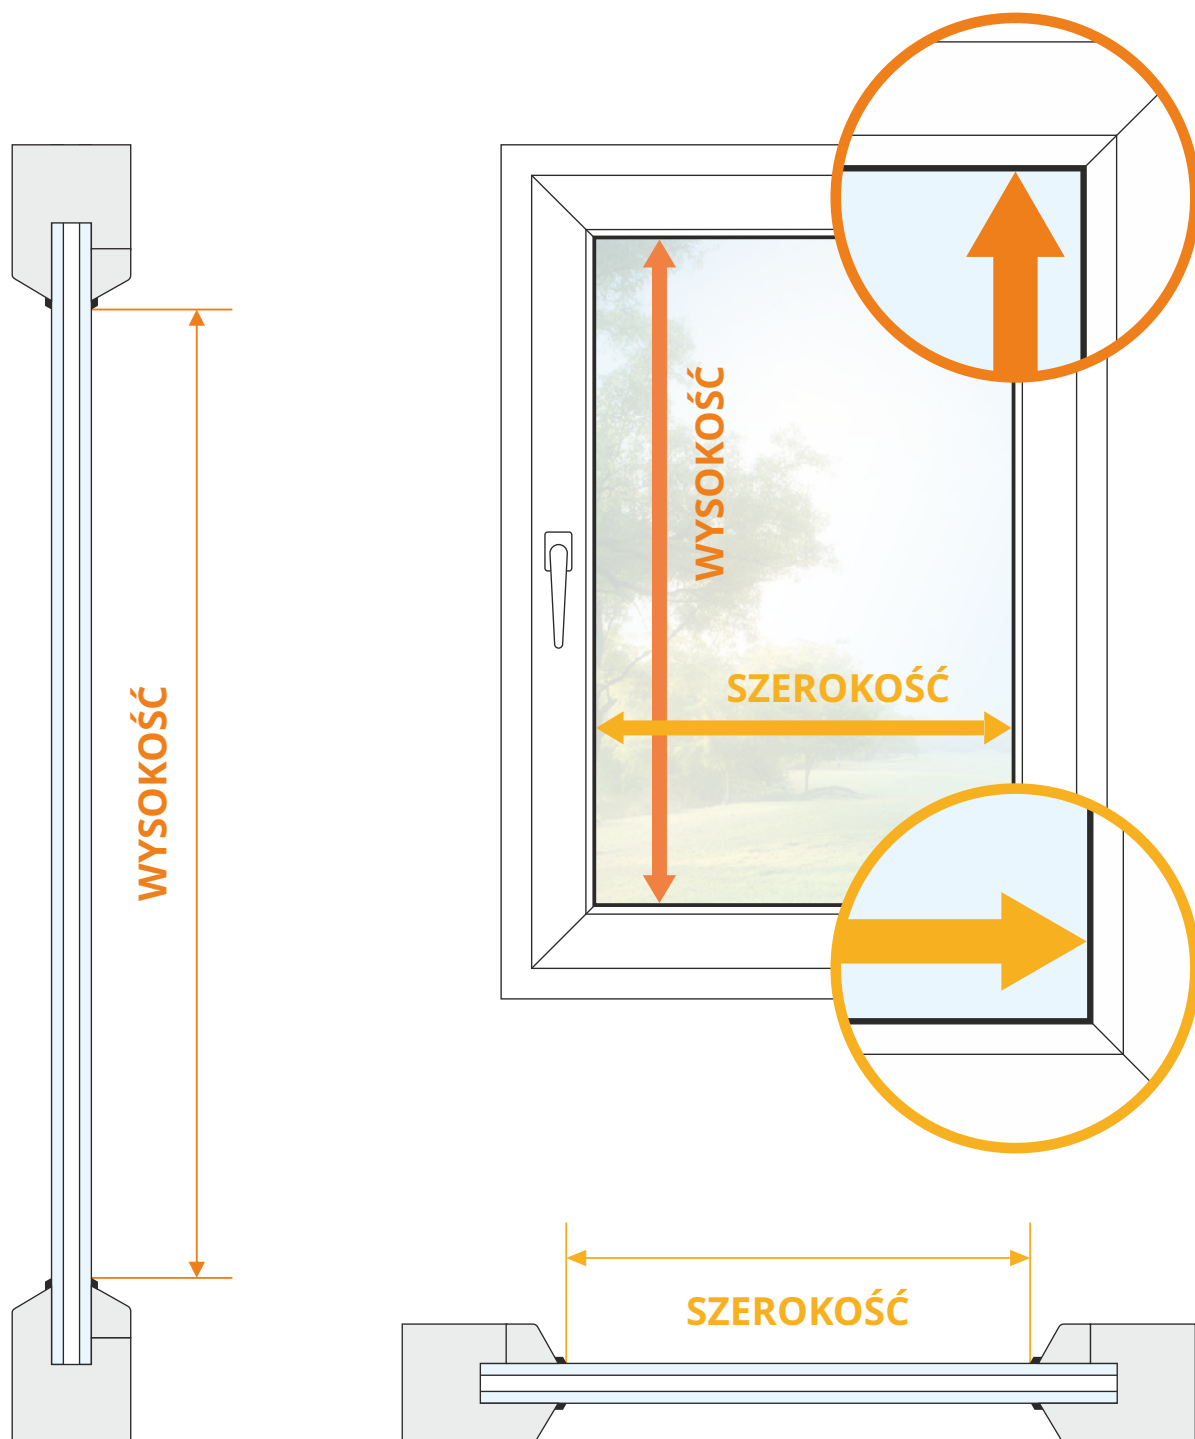



Żaluzje plisowane Slim max design oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.

2. Montaż nawierzchniowy.

Szerokość zamówienia:


– przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od zewnętrznej krawędzi lewej listwy przyszybowej do zewnętrznej krawędzi prawej listwy przyszybowej.**

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od dolnej krawędzi dolnej listwy przyszybowej do górnej krawędzi górnej listwy przyszybowej.**

UWAGA!

Jeżeli Twoja listwa przyszybowa ma mniej niż **5 mm** grubości to wysokość należy zmierzyć w inny sposób! W takim przypadku wysokość to będzie odległość między kantem (załamaniem) listwy przyszybowej u góry i na dole powiększona o **28 mm**.

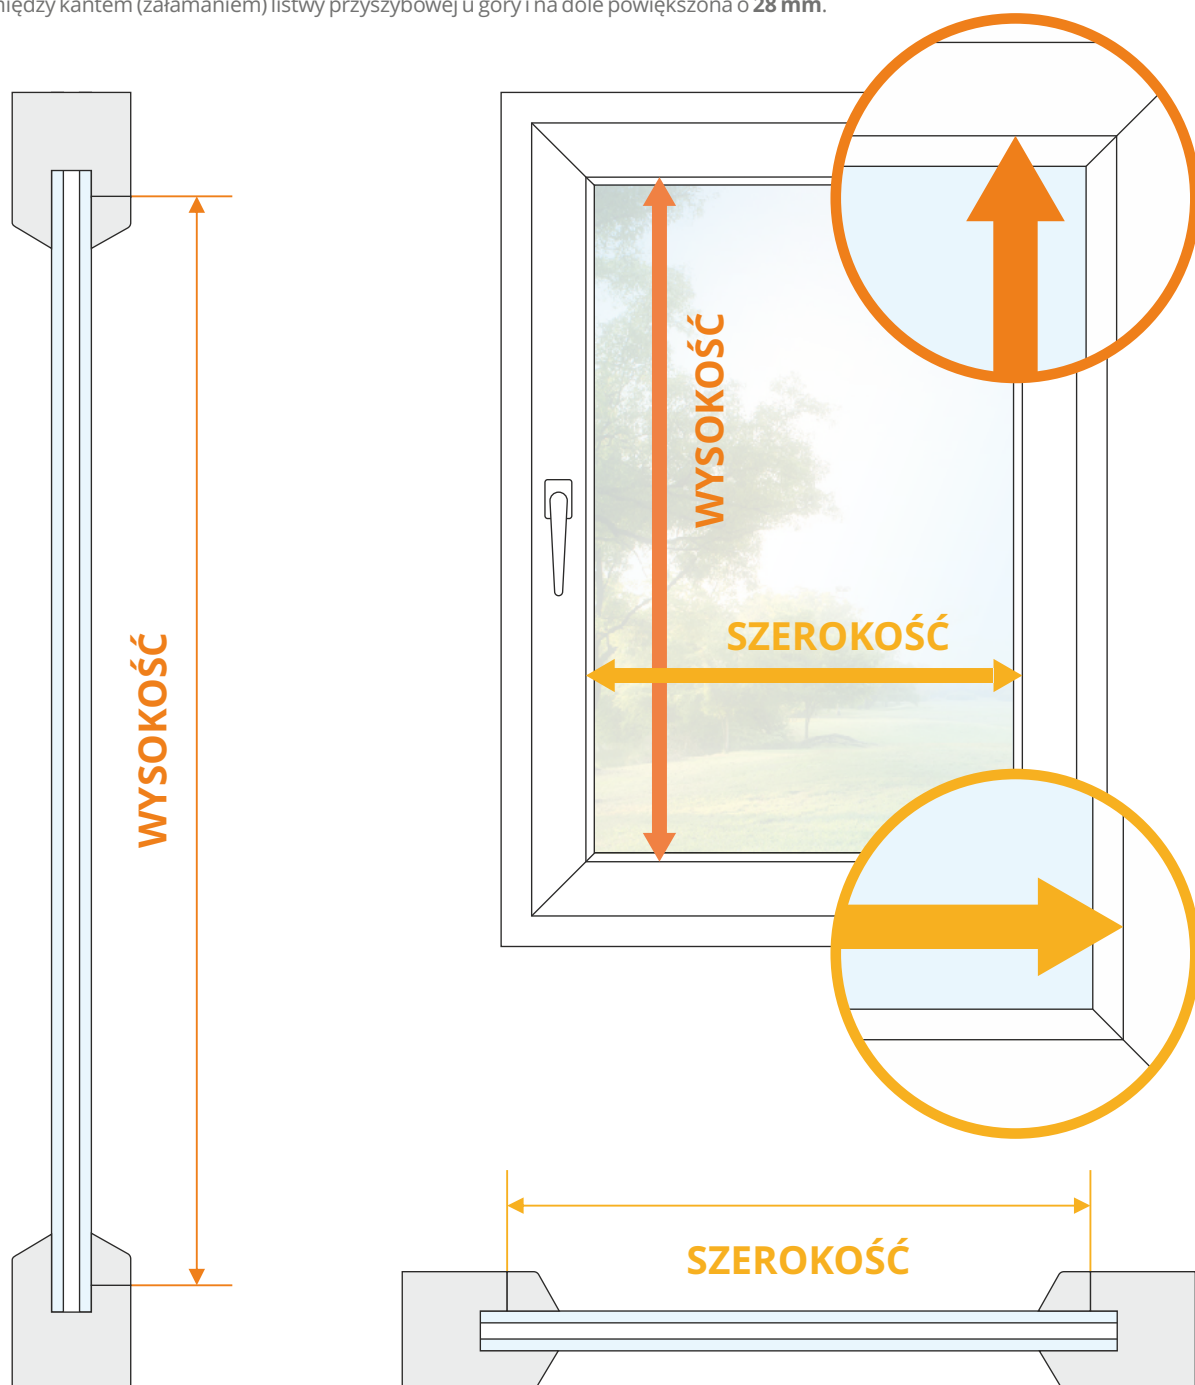



Żaluzje plisowane Slim max design oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.

3. Montaż bezinwazyjny.

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od zewnętrznej krawędzi lewej listwy przyszybowej do zewnętrznej krawędzi prawej listwy przyszybowej**

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **wysokość całkowitą skrzydła okiennego.**

