



## Jak mierzyć? Moskitiera ramkowa aluminiowa pod roletę zewnętrzną.

By przygotować dla Ciebie idealną moskitierę ramkową, musimy znać wymiar światła ramy okiennej Twojego okna.

### Szerokość i wysokość zamówienia:



– jest to odległość mierzona od uszczelki do uszczelki w świetle ramy okna po otwarciu skrzydła okiennego.

### Uwagi:

1. Moskitiera nie nadaje się na okna ALUMINIOWE.

2. Dolny i górny profil moskitiery posiadają kołnier, który zachodzi 14 mm na ramę okna. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić czy na ramie okna nie ma przeszkód uniemożliwiających montaż moskitiery.

Profil górny i dolny moskitiery:

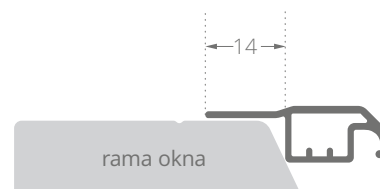

3. Profile boczne (lewy i prawy) moskitiery nie posiadają kołnierza tylko miękką szczotkę uszczelniającą:

